


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PLAFONIER REDONDO LED

(CCT AJUSTÁVEL)

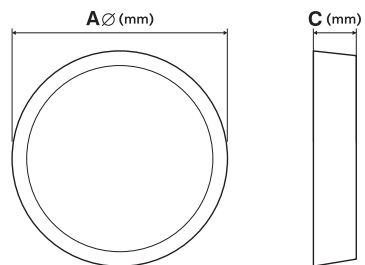


REF.	CÓD. BARRAS	W	LM	COR K	A(mm)	C(mm)	ACABAMENTO	
ESL4312CCT	100100300014	12W	1200	4000K	175	35	BRANCO	40
ESL4324CCT	100100300015	24W	2400	4000K	225	35	BRANCO	20
ESL4336CCT	100100300016	36W	3600	4000K	300	45	BRANCO	20


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

220-240V	Hz 50-60	CRI >80	100 LM/W	P.F. >0.9
120°	>50 000H (L70B20)	CLASSE II	IP 44	IK 08
CLASSE ENERG. A+	NÃO DIMÁVEL	UGR <19	PC DIFUSOR	PC PLAFONIER
3CCT				

DIAGRAMAS FOTOMÉTRICOS

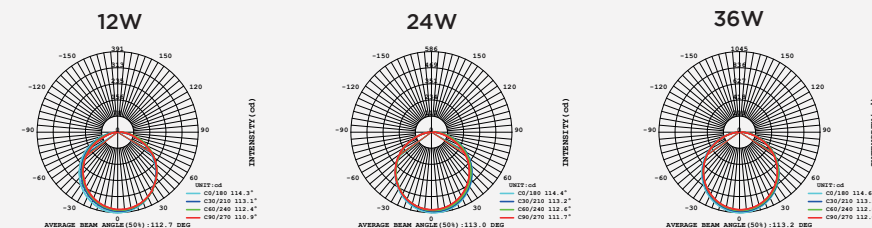

EQUIPADO COM PLACA DE LED



CONFORMIDADE

CE; EMC; LVD; ROHS.