



Referencia: **N24-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 361 x 287 x 112 mm

Cantidad de módulos: 24

PE, N terminal: 2 x 13

**Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:**

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

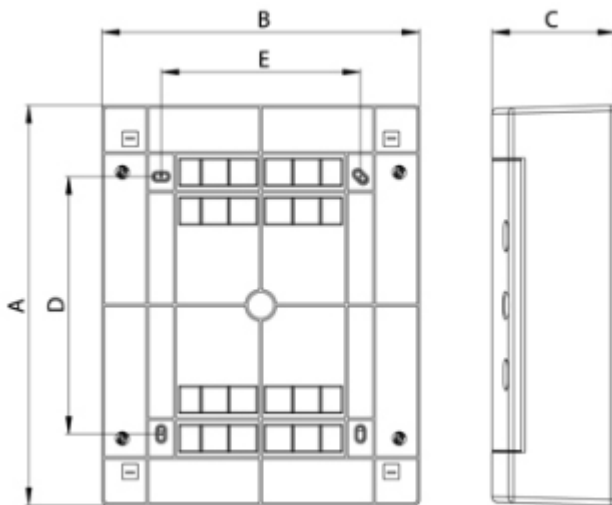

A	361 mm
B	287 mm
C	112 mm
D	232 mm
E	180 mm

<b>Material</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
<b>Color</b>	RAL 9003
<b>Puerta</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
<b>Color</b>	Transparente & Blanco
<b>Temperatura</b>	-25°C / +60°C
<b>Voltaje nominal</b>	AC 400V
<b>De acuerdo con</b>	IEC 60670/IEC 62208
<b>Libre de halógenos</b>	Sí