



Referencia: **N8-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 236 x 215 x 102mm

Cantidad de módulos: 8

PE, N terminal: 2 x 8

**Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:**

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

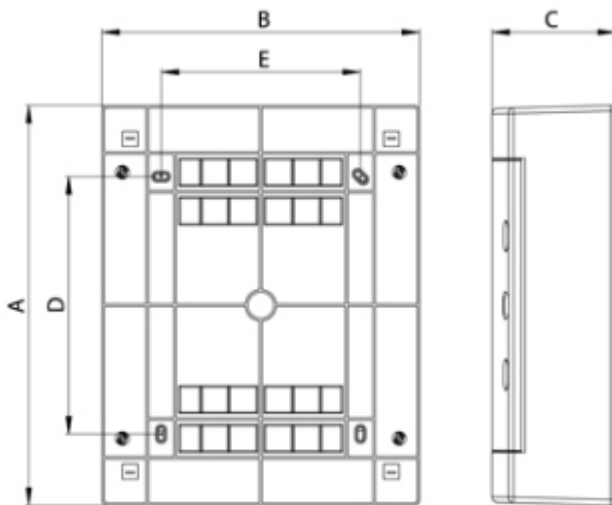

|   |        |
|---|--------|
| A | 236 mm |
| B | 215 mm |
| C | 102 mm |
| D | 107 mm |
| E | 120 mm |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Material</b>           | Acrilonitrilo butadieno estireno |
| <b>Color</b>              | RAL 9003                         |
| <b>Puerta</b>             | Acrilonitrilo butadieno estireno |
| <b>Color</b>              | Transparente & Blanco            |
| <b>Temperatura</b>        | -25°C / +60°C                    |
| <b>Voltaje nominal</b>    | AC 400V                          |
| <b>De acuerdo con</b>     | IEC 60670/IEC 62208              |
| <b>Libre de halógenos</b> | Sí                               |