

Referencia: **U12-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 232x283x106mm

Cantidad de módulos: 12

PE, N terminal: 2 x 10

Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

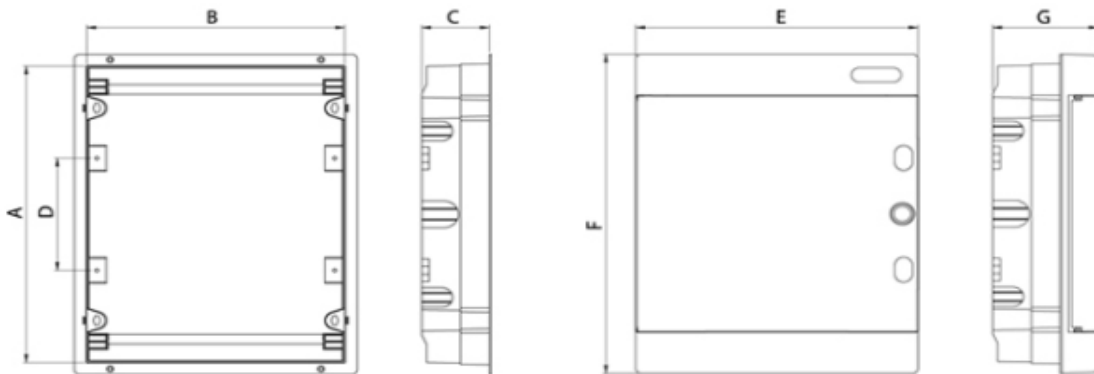

A	232 mm
B	283 mm
C	106 mm
D	-

E	273 mm
F	212 mm
G	68 mm

Material

Color

Puerta

Color

Temperatura

Voltaje nominal

De acuerdo con

Libre de halógenos

Acrilonitrilo butadieno estireno

RAL 9003

Acrilonitrilo butadieno estireno

Transparente & Blanco

-25°C / +60°C

AC 400V

IEC 60670

Sí