



Referencia: **U24-CW IP 40**

In-63A


Dimensiones: 357x283x125mm

Cantidad de módulos: 24

PE, N terminal: 2 x 13

Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

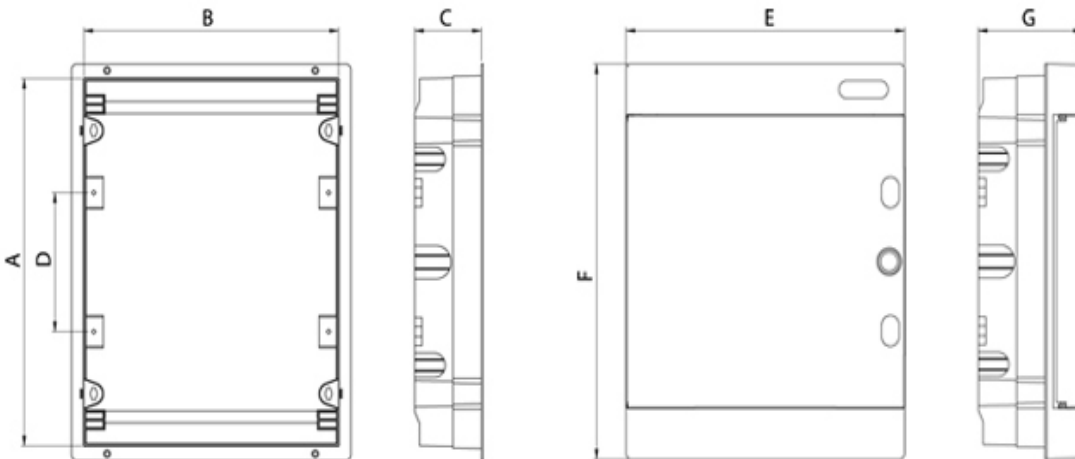

A	336 mm
B	273 mm
C	68 mm
D	125 mm

E	283 mm
F	357 mm
G	106 mm

Material

Color

Puerta

Color

Temperatura

Voltaje nominal

De acuerdo con

Libre de halógenos

Acrilonitrilo butadieno estireno

RAL 9003

Acrilonitrilo butadieno estireno

Transparente & Blanco

-25°C / +60°C

AC 400V

IEC 60670

Sí