



Referencia: **U2X18-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 392x357x106mm

Cantidad de módulos: 36

PE, N terminal: 2 x 15

**Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:**

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

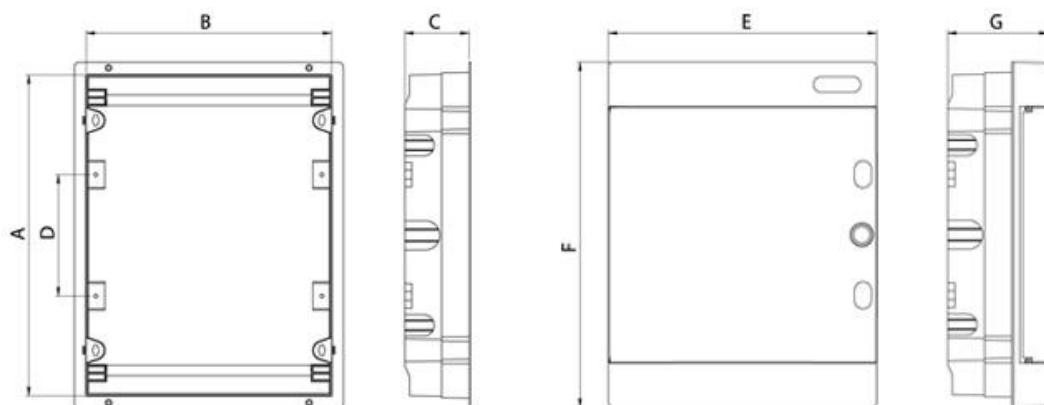

**A** 336 mm

**B** 373 mm

**C** 68 mm

**D** 125 mm

**E** 392 mm

**F** 357 mm

**G** 106 mm

**Material**

Acrilonitrilo butadieno estireno

**Color**

RAL 9003

**Puerta**

Acrilonitrilo butadieno estireno

**Color**

Transparente & Blanco

**Temperatura**

-25°C / +60°C

**Voltaje nominal**

AC 400V

**De acuerdo con**

IEC 60670

**Libre de halógeno**

Sí