

Referencia: **U8-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 232x212x99mm

Cantidad de módulos: 8

PE, N terminal: 2 x 8

**Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:**

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

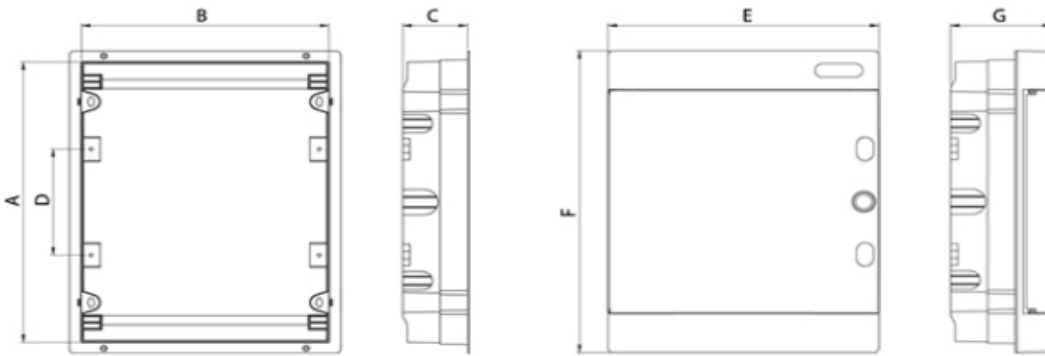

A	232 mm
B	211mm
C	99 mm
D	-

E	201 mm
F	212 mm
G	68 mm

**Material**

**Color**

**Puerta**

**Color**

**Temperatura**

**Voltaje nominal**

**De acuerdo con**

**Libre de halógenos**

Acrilonitrilo butadieno estireno

RAL 9003

Acrilonitrilo butadieno estireno

Transparente & Blanco

-25°C / +60°C

AC 400V

IEC 60670

Sí