




Referencia puerta opaca: **U36-CW**  
 Referencia puerta transparente: **U36-CT**  
 Tipo: IP 40  
 In-63A  
 Dimensiones: 428 x 283 x 106  
 Cantidad de módulos: 36  
 PE, N terminal: 2 x 15

**Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:**

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

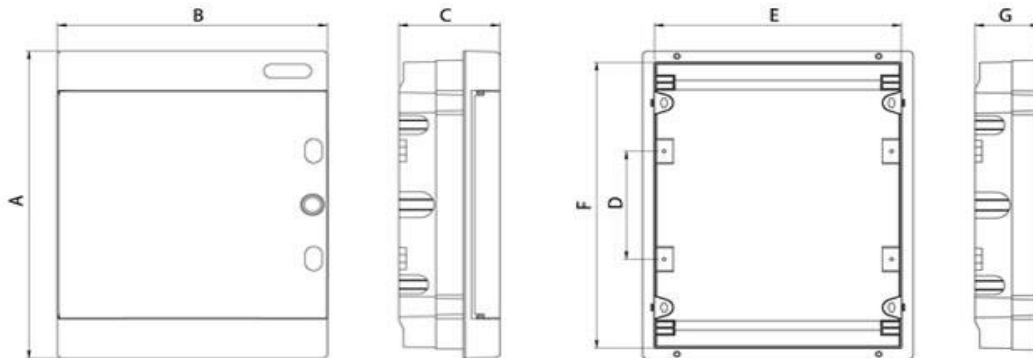

<b>A</b>	482 mm
<b>B</b>	283 mm
<b>C</b>	106 mm
<b>D</b>	125 mm

<b>E</b>	273 mm
<b>F</b>	462 mm
<b>G</b>	68 mm

<b>Material</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
<b>Color</b>	RAL 9003
<b>Puerta</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
<b>Color</b>	Transparente & Blanco
<b>Temperatura</b>	-25°C / +60°C
<b>Voltaje nominal</b>	AC 400V
<b>De acuerdo con</b>	IEC 60670
<b>Libre de halógeno</b>	Sí