

E

APLICACIONES: Presurización de agua doméstica. Aspersores para riego de jardines. Lavado de coches. Suministro de agua en general.

MATERIALES: Cuerpo de la bomba y rodetes: en acero Inox AISI304. Difusores: en PPO. Cierre mecánico: en cerámica y grafito. Cuerpos de aspiración e impulsión: en hierro gris de fundición.

MOTOR: Motor asíncrono de inducción a dos polos. Protección IP X5 clase F. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: Altura máxima de aspersión: 8m. Temperatura máxima del líquido: 55°C. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO: Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

LASCAR HS-2



UK

APPLICATIONS: Domestic booster sets. Sprinklers for garden irrigation. Car washing. General water supply.

MATERIALS: Pump body and impellers in stainless steel AISI304. Diffusers in PPO. Mechanical seal: in ceramic and graphite. Suction and discharge mountings in grey cast iron.

MOTOR: Asynchronous two pole induction motor. Protection IP X5, class F insulation. Single phase with capacitor and built-in thermal protector.

OPERATING LIMITS: Maximum suction head: 8m. Maximum fluid temperature: 55°C. Maximum ambient temperature: 40°C. Continuous operation.

EQUIPMENT: Single phase model with capacitor and thermal protector.

F

APPLICATIONS: Pressurisation d'eau domestique. Arrosage des jardins. Lavage des automobiles. Approvisionnement en général de l'eau.


MATÉRIAUX: Corps de pompe et turbines en acier Inox AISI304. Diffuseurs: en PPO. Garniture mécanique: en céramique et graphite. Corps d'aspiration et refoulement: en fonte.

MOTEUR: Moteur asynchrone à induction deux pôles. Protection IP X5, classe d'isolation F. Monophasé avec protection thermique intégrée et condensateur.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Hauteur d'aspiration maximale: 8m. Température maximale du fluide: 55°C. Température ambiante maximale: 40°C. Service continu.

ÉQUIPEMENT: Modèle monophasé avec condensateur et protection thermique.

min⁻¹ ~ 2900

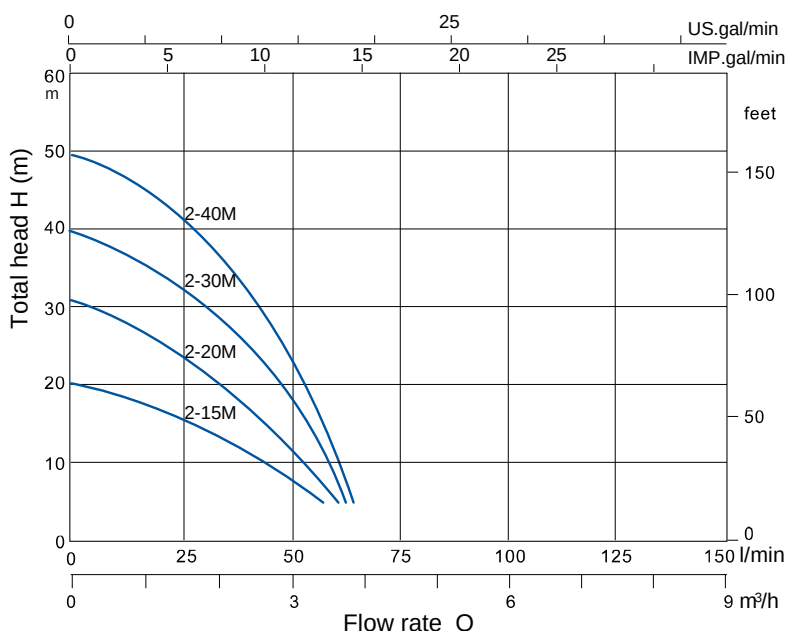

Modelo Model Modèle	P1 (kW)	P2 (HP)	P2 (kW)	I(A) 1-230V	l/min m³/h	5 0,3	15 0,9	37 2,2	44 2,6	48 2,9	53 3,2	57 3,4	60 3,6
LASCAR HS C 2-15M	0,43	0,33	0,25	2,0	19	18	13	10	9,5	6,5	5	4,6	
LASCAR HS C 2-20M	0,60	0,5	0,37	3,0	29	27	18	14	10	7	6	5	
LASCAR HS C 2-30M	0,83	0,75	0,55	3,8	39	36	27	23	20	14	9	8	
LASCAR HS C 2-40M	1,02	1	0,75	4,8	49	46	36	30	25	20	15	8	
Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Asp.máx. Max.suc. Asp.max.	Kg	Ø sólidos Ø solides Ø solides	Rodetes Impellers Turbines	Dim.embalaje Pack.dimens. Dimens.emball.						
LASCAR HS C 2-15M	1" x 1"	-	8m	7	-	2							
LASCAR HS C 2-20M	1" x 1"	-	8m	9	-	3							
LASCAR HS C 2-30M	1" x 1"	-	8m	10	-	4							
LASCAR HS C 2-40M	1" x 1"	-	8m	11	-	5							