

MOTOBOMBAS  
DIÉSEL  
AGUAS LIMPIAS


### CARACTERÍSTICAS

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm
- Sello mecánico de Alta Calidad

### UTILIDADES



DP100LE DIESEL / DIESEL / DIESEL

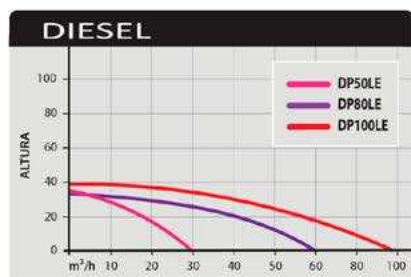

MODELO / MODEL / MODÈLE	DP50LE	DP80LE	DP100LE
ØAsp/Imp - Suc/Dis - Asp/Ref	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
Max.Caudal/Flow/Débit	30m³/h (500L/min)	60m³/h (1000L/min)	96m³/h (1600L/min)
Max.altura/Height/Hmt	34 m	33 m	39 m
ØSólidos/Solids/Solides	9 mm	9 mm	9 mm
Motor/Engine/Moteur	D300E	D300E	D400E
Motor: Tipo /Type/Type	Diésel	Diésel	Diésel
Cilindrada/Displacement/Déplacement	296cc	296cc	418cc
Arranque/Start/Démarrage	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
r.p.m	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
HP	6,0 hp	6,0 hp	10 hp
Depósito/Tank/Réservoir (l)	14 L	14 L	14 L
NET (KG)	49 Kg	50 Kg	80 Kg
BRUT (KG)	45 Kg	54 Kg	84 Kg
Dimensiones/Dimensions/Dimensions	520 x 460 x 615 mm	560 x 460 x 665 mm	655 x 480 x 700 mm
Embalaje/Packing/Emballage	540 x 480 x 645 cm	580 x 480 x 695 cm	625 x 500 x 730 mm