



MOTOBOMBAS
DIÉSEL
AGUAS CARGADAS

MOTOBOMBAS DIÉSEL



MODELO / MODEL / MODÈLE	DPT80LE
∅Asp/Imp - Suc/Dis - Asp/Ref	80 mm (3")
Max.Caudal/Flow/Débit	50m ³ /h (600L/min)
Max.altura/Height/Hmt	26 m
∅Sólidos/Solids/Solides	35 mm
Motor/Engine/Moteur	D300E
Motor: Tipo /Type/Type	Diésel
Cilindrada/Displacement/Déplacement	296cc
Arranque/Start/Démarrage	Eléctrico / Manual
r.p.m	3600 rpm
HP	6.0 hp
Depósito/Tank/Réservoir (l)	14 L
Aceite/Oil/Huile	1,1 L
NET (KG)	62 Kg
BRUT (KG)	65 Kg
Dimensiones/Dimensions/Dimensions	57 x 47 x 67,5 cm
Embalaje/Packing/Emballage	59 x 49 x 70,5 cm


CARACTERÍSTICAS

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales.
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio.
- Sello mecánico de Alta Calidad

UTILIDADES




Vaciado de fosas sépticas
pozos
ciénagas

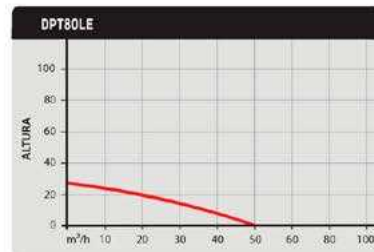

Díámetro de partículas de 35mm

Estructura Desmontable en caso de obstrucción

Sello Mecánico de Alta Calidad

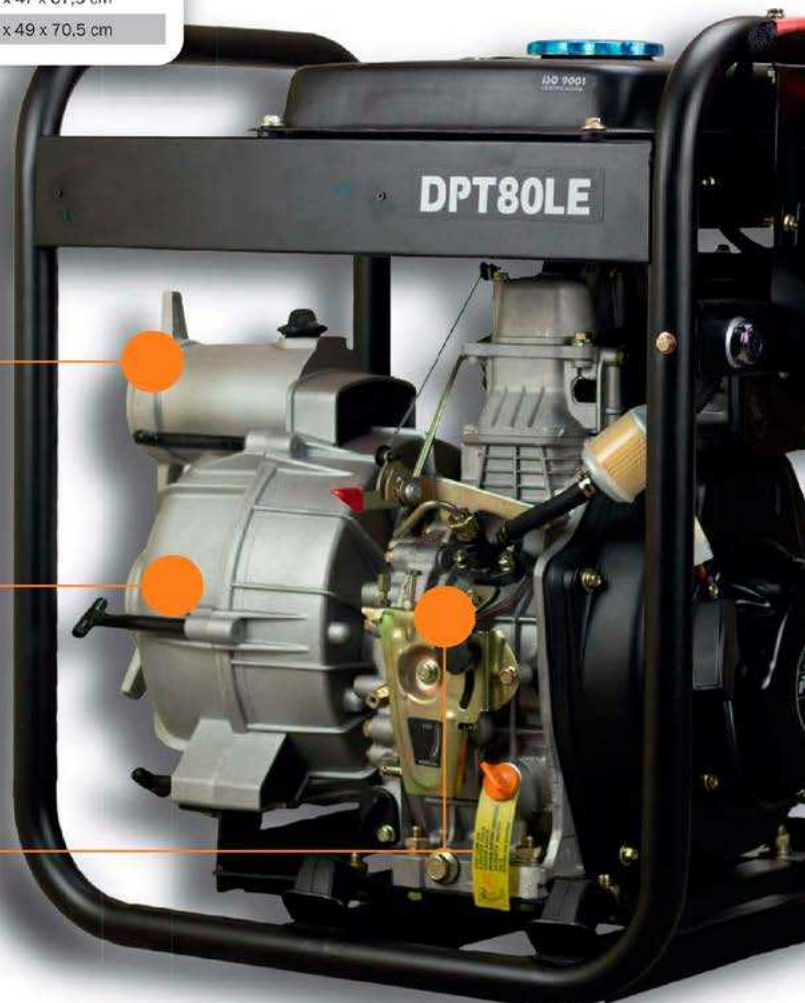

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N