

ARMADURA SLIMLINE

*Linha contínua de luz,
versátil*

Com o esquema de iluminação em linha contínua, a armadura Linear LED oferece um design de iluminação superior.

Permite ainda combinar holofotes, criando focos de destaque iluminados, o que permite uma personalização do esquema consoante as necessidades do cliente.

• Aplicação



Espaços com elevado grau de exigência a nível de iluminação.



Superfícies de grande dimensão com necessidade de criar um conforto visual aos utilizadores



Armazéns e áreas de trabalho em que exijam bons resultados a um preço competitivo e fácil instalação

• Efeito linha contínua

Diferentes métodos de aplicação. Possibilita também o encaixe de focos de luz/ holofotes na mesma calha, estruturando a iluminação de modo personalizado e alterável, consoante as necessidades do cliente. Instalação fácil e rápida, de baixo custo, sem ferramentas, sem complexidade e sem desperdícios de embalagens.



ESL80050CW

ESL80020CW



	50W
	45W
	40W
	35W

	20W
	18W
	16W
	14W




• Potência ajustável

Na estrutura da armadura encontram-se os botões para escolher a potência que deseja, através do posicionamento dos mesmos.


• Circuito ajustável

3 circuitos ajustáveis por Switch

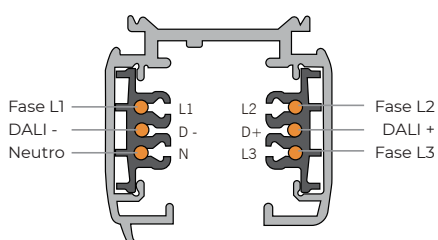


• Calha p/ Armadura SLIMLINE

3 Circuitos + DALI

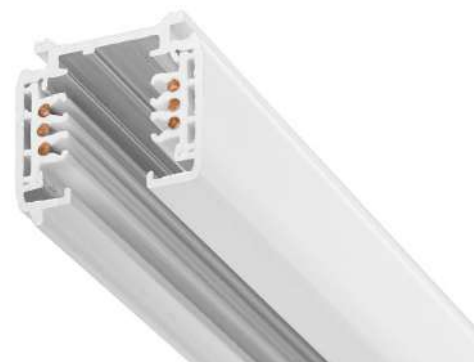

Desenho técnico:

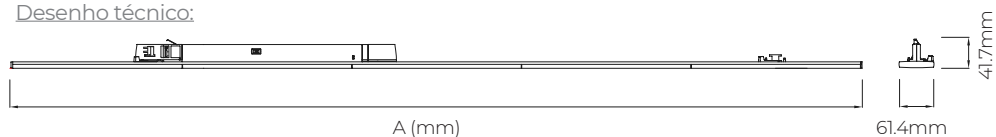

ACESSÓRIOS



Alimentador
3 circuitos + DALI
ESL9952-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS
100113000022



Suspensão p/ calha
3 circuitos + DALI
3MT
ESL9955-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS
100113000025



União p/calha
3 circuitos + DALI
ESL9953-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS
100113000023




Topo p/ calha
3 circuitos + DALI
ESL9954-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS
100113000024

REGULAÇÃO



FLICKER FREE LED



Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	20
IK	04
Regulação	Dali / Push
Eficácia luminosa	160Lm/W
Ângulo de abertura	90°
CRI	>80
UGR	<19
Fator de potência	>0.95
SPD	2.5KV
Material	PC
Vida útil	>50 000H (L80B10)
Temp. funcionamento	-25° ~ +50 °C
Classe de isolamento	Classe I
Garantia	3 anos

ARMADURA SLIMLINE

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A (mm)	PESO	
ESL80050CW-BR	100101100128	AJUSTÁVEL	máx. 8000	4000K	1500	1,27 Kg	6

CALHA 3C+2 DALI P/ ARMADURA SLIMLINE

REF.	CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO	ACABAMENTO	PESO	
ESL9951-BR	100113000021	3MT	BRANCO	2,7 Kg	6