

SAFEGATE MA L2P TRX

Order Code: 1390804

Conjunto de braços de muting, L-Logic (somente saída), 2 feixes paralelos

Intervalo máx. (m)

3.5

Sistema de funcionamento
TRX (Transceiver)



Descrição técnica

Feixes paralelos Braços de muting com 2 sensores retrorreflexivos

Podem ser usados em conjunto com barreiras de controle de acesso Safegate para criar um Sistema de controle de acesso unidirecional com lógica de muting L somente para Saída

O que vem na caixa: 2 braços de muting (emissor e receptor) com sensores de amortecimento pré-cabeados e pré-alinhados, parafusos e suportes de fixação

Características

Intervalo máx. (m)	3.5
Sistema de funcionamento	TRX (Transceiver)
Temperatura de operação (°C)	De -30 a 55
Lógica de muting	Lógica L (monodirecional) com 2 feixes paralelos
Campo do sensor de muting	Altura e inclinação ajustáveis
Saída característica dos sensores de muting	PNP 100mA a 24 VCC "dark-on"

Sensores de muting

Sensores optrônicos integrados 2 com feixes paralelos

Detecção Controle de acesso

Dimensões da embalagem L x A x C (mm) 145 x 430 x 200

Classe de produto A


Código alfandegário 85389099

Dados elétricos

Dados mecânicos

Fixação	Traseira, lateral através de um conjunto de suportes LL (incluídos). Suportes rotativos SFB SG (opcional)
Peso bruto (g)	1873,86

Desenho Técnico

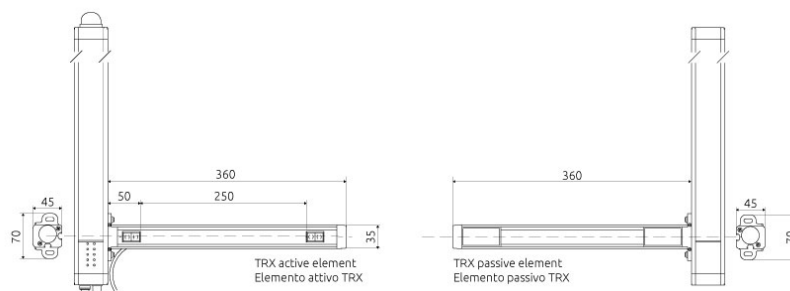

Certificações

