

SAFEGATE MA L2X

Order Code: 1390800

Conjunto de braços de muting, L-Logic (somente saída), 2 feixes cruzados



Intervalo máx. (m)

2.5

Sistema de funcionamento

Emissor / Receptor

Descrição técnica

Braços de muting de feixes cruzados com 2 sensores de feixe de passagem

Pode ser usado em conjunto com barreiras de controle de acesso Safegate para criar um sistema de controle de acesso unilateral com lógica L-Muting de saída

O que está na caixa: 2 braços de muting (emissor e receptor) com sensores de amortecimento pré-cabeados e pré-alinhados, parafusos e suportes de fixação

Características


Intervalo máx. (m)	2.5
Sistema de funcionamento	Emissor / Receptor
Temperatura de operação (°C)	De -30 a 55
Lógica de muting	Lógica L (monodirecional) com 2 feixes cruzados
Campo do sensor de muting	Altura e inclinação ajustáveis
Saída característica dos sensores de muting	PNP 100mA a 24 VCC "dark-on"
Sensores de muting	Braços - Emissor e receptor
Sensores optrônicos integrados	2 com feixes cruzados
Detecção	Controle de acesso
Invólucros	Nenhum
Dimensões da embalagem L x A x C (mm)	145 x 390 x 200
Classe de produto	A
Código alfandegário	85389099

Dados elétricos

Dados mecânicos

Fixação	Traseira, lateral através de um conjunto de suportes LL (incluídos). Suportes rotativos SFB SG (opcional)
Peso bruto (g)	1769,46

Desenho Técnico

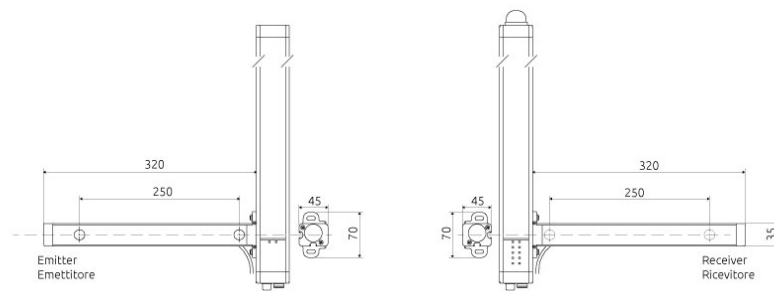

Certificações

