



Referencia: **N12-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 236 x 287 x 112 mm

Cantidad de módulos: 12

PE, N terminal: 2 x 10

Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

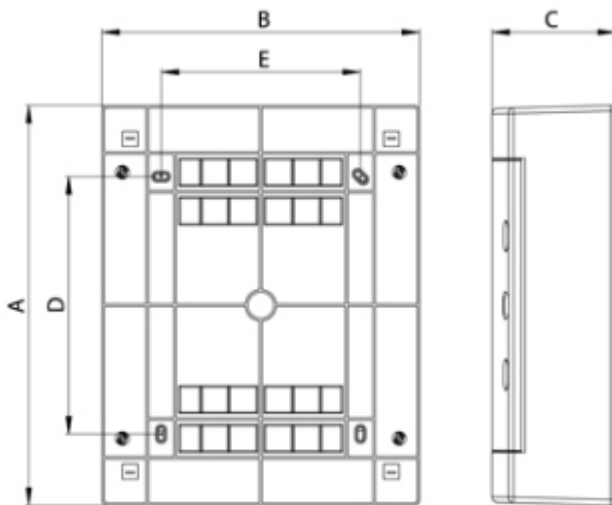

A	236 mm
B	287 mm
C	112 mm
D	107 mm
E	180 mm

Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color	RAL 9003
Puerta	Acrilonitrilo butadieno estireno
Color	Transparente & Blanco
Temperatura	-25°C / +60°C
Voltaje nominal	AC 400V
De acuerdo con	IEC 60670/IEC 62208
Libre de halógenos	Sí