



Referencia: **U18-CW**

IP 40

In-63A


Dimensiones: 232x392x68mm

Cantidad de módulos: 18

PE, N terminal: 2 x 13

Caja completamente ensamblada con todo lo necesario, como:

- Carriles DIN
- Terminales aislados, neutros y tierra
- Cubiertas para espacio libre
- Accesorios necesarios para la instalación
- Manual de instrucciones

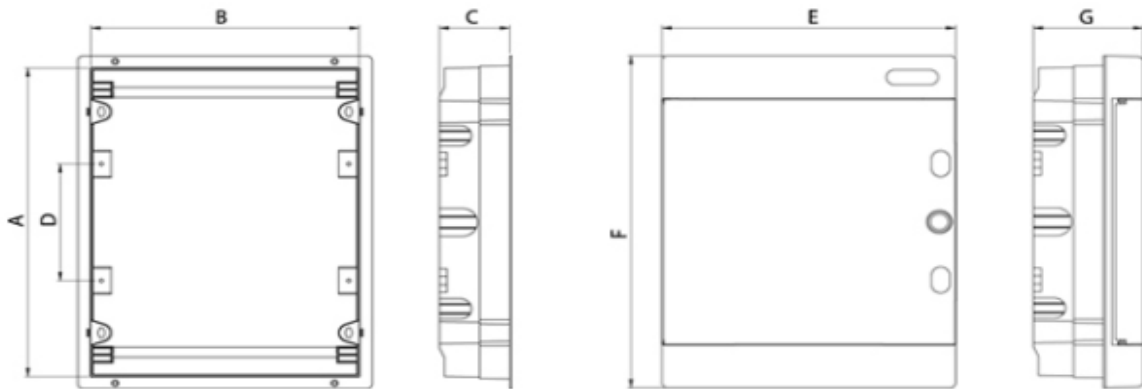

A	232 mm
B	392 mm
C	106 mm
D	-

E	382 mm
F	212 mm
G	68 mm

Material

Color

Puerta

Color

Temperatura

Voltaje nominal

De acuerdo con

Libre de halógenos

Acrilonitrilo butadieno estireno

RAL 9003

Acrilonitrilo butadieno estireno

Transparente & Blanco

-25°C / +60°C

AC 400V

IEC 60670

Sí